

DVEŘE



IZOOL 60

REVOLUČNÍ DVEŘE

Určený pro nebytové výstavby



Hliníkové dveře ze systému IZOOL 60 jsou častou volbou při výstavbě nebytových komplexů a administrativních budov. Jsou extrémně stabilní a tvarově stálé i při intenzivnějším namáhání. Výborně odolávají vnějším vlivům a mají spolehlivou funkčnost po celou dobu užívání.

U_w **1,1**
W/(m²K)




Stavební hloubka


60 mm

Šířka zasklení

9 - 43 mm




přerušný tepelný most o šířce 18 mm




šířka zasklení až 43 mm



bezbariérový práh s přerušným tepelným mostem



systémové termoizolační vložky

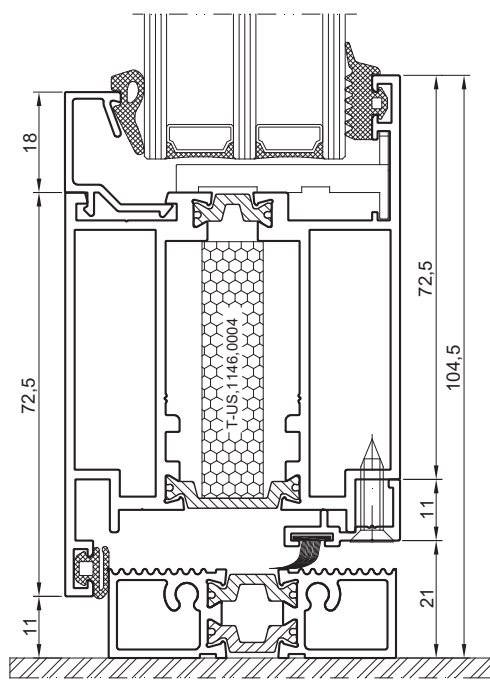

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 8019

JINÉ BAREVNÉ VARIANTY

- nestandardní barvy (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
- dřevodekor

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

- Systém IZOOL 60 umožňuje použití různých typů výplní: skleněné, sendvičové, velkoformátové materiály, sádrokartonové a polykarbonátové desky a to o tloušťce 9 - 43 mm
- Umožňuje snadné připojení k jiným systémům Izoool, jako jsou fasády a zimní zahrady
- Možnost ohýbaných konstrukcí
- Extrémně stabilní a tvarově stálý i při intenzivnějším namáhání
- Vhodný pro nebytové výstavby