

DVEŘE



IZOOL 70

REVOLUČNÍ DVEŘE

Určený pro novostavby a rekonstrukce



Moderní vchodové dveře z profilového systému Izool 70 splňují představu o bezpečném domově. Vyznačují se dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi, stálostí povrchové úpravy, pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám.

IZOOL 70

TECHNICKÉ PARAMETRY

U_w
0,97
W/(m²·K)



Stavební hloubka


70 mm

Šířka zasklení


19 - 53 mm




**přerušný tepelný most
v šířce 28 mm**




šířka zasklení až 53 mm



**bezbariérový práh
s přerušným tepelným
mostem**



**systémové termoizolační
vločky**

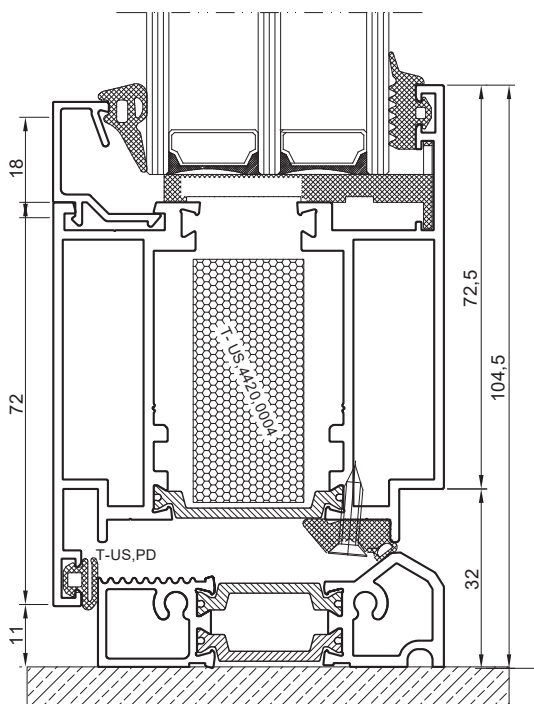

• řez přes práh a křídlo dveří

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 8019

JINÉ FAREBNÉ VARIANTY

- nestandardní barvy (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
- dřevodekor

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

- Systém IZOOL 70 umožňuje použití různých typů výplní: skleněné, sendvičové, velkoformátové materiály, sádrokartonové a polykarbonátové desky široké 19 - 53 mm
- Umožňuje snadné připojení k jiným systémům Izoool, jako jsou fasády a zimní zahrady
- Možnost ohýbaných konstrukcí
- Extrémně stabilní a tvarově stálý i při intenzivnějším namáhání
- Vhodný pro novostavby a rekonstrukce