

DVEŘE



IZOOL 75

REVOLUČNÍ DVEŘE

Určený pro nízkoenergetické a pasivní stavby




Vchodové dveře z profilového systému Izool 75 splňují Vaše nároky z estetického i bezpečnostního hlediska. Díky vysoké tepelné a zvukové izolaci vytvářejí pocit pohodlí a domova. Výborně odolávají povětrnostním vlivům a pestrost barevných variant umožňuje jejich dokonalé sladění s architekturou domu.

IZOOL 75

TECHNICKÉ PARAMETRY

U_w
0,98
W/(m²K)

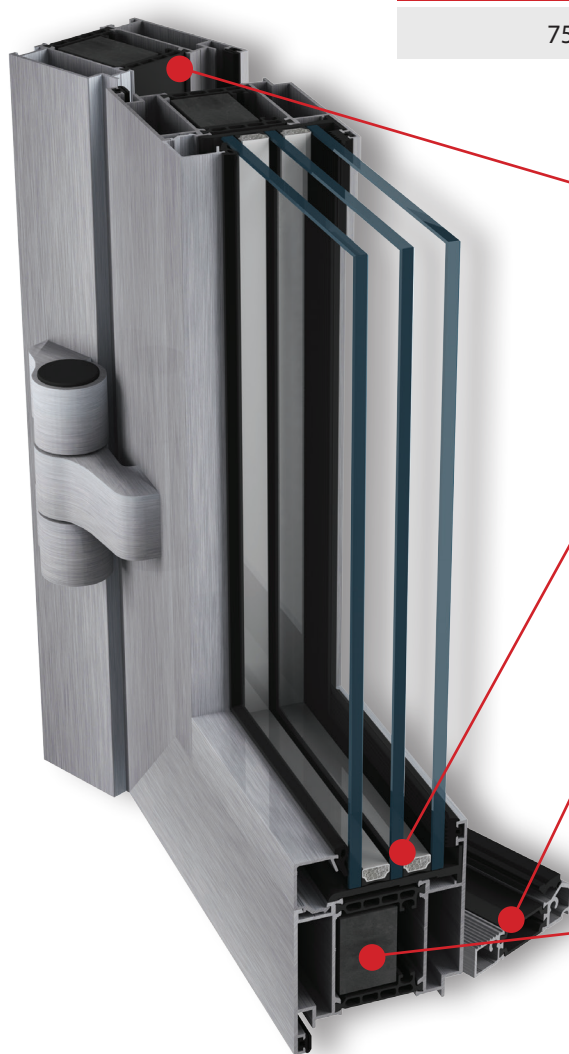

Stavební hloubka


75 mm

Šířka zasklení


23 - 55 mm




**přerušný tepelný most
v šířce 32 mm**




šířka zasklení až 55 mm



**bezbariérový práh
s přerušným tepelným
mostem**



**systémové termoizolační
vločky**

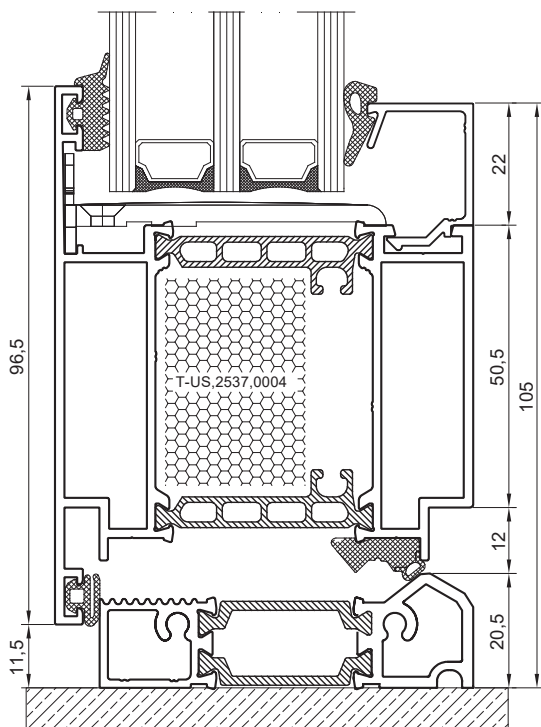

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 8019

JINÉ BAREVNÉ VARIANTY

- nestandardní barvy (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
- dřevodekor

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

- Systém IZOOL 75 umožňuje použití různých typů výplní: skleněné, sendvičové, velkoformátové materiály, sádrokartonové a polykarbonátové desky o šířce 23 - 55 mm
- Umožňuje snadné připojení k jiným systémům Izoool, jako jsou fasády a zimní zahrady
- Možnost ohýbaných konstrukcí
- Extrémně stabilní a tvarově stálý i při intenzivnějším namáhání
- Vhodný pro nízkoenergetické a pasivní stavby

• řez přes práh a křídlo dveří