


OKNA



IZOOL 75


REVOLUČNÍ OKNA

Určený pro nízkoenergetické a pasivní stavby

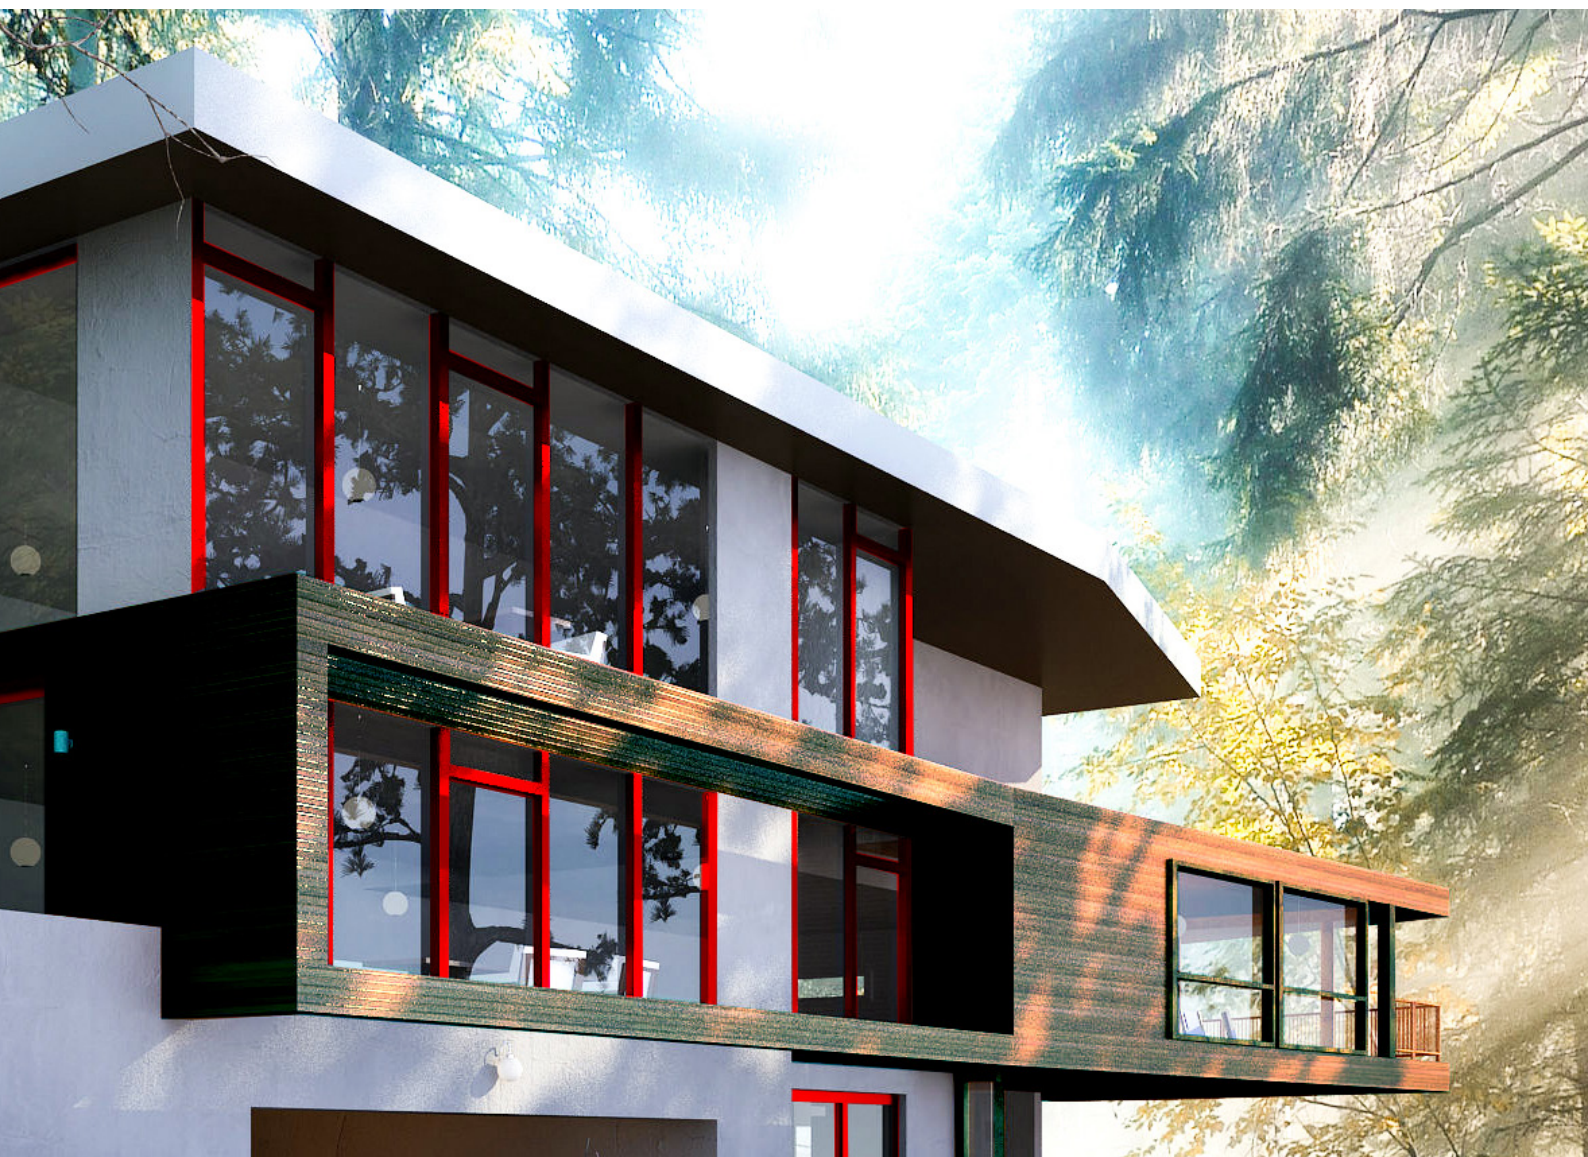

Vynikající termo-izolační a zvukově-izolační vlastnosti profilu Izool 75 ho předurčují pro stavby se zvýšenými nároky na energetické úspory. Moderní design a precizně zvládnuté technické parametry umožňují vyhovět i náročným architektonickým požadavkům.

U_w
0,87
W/(m²K)

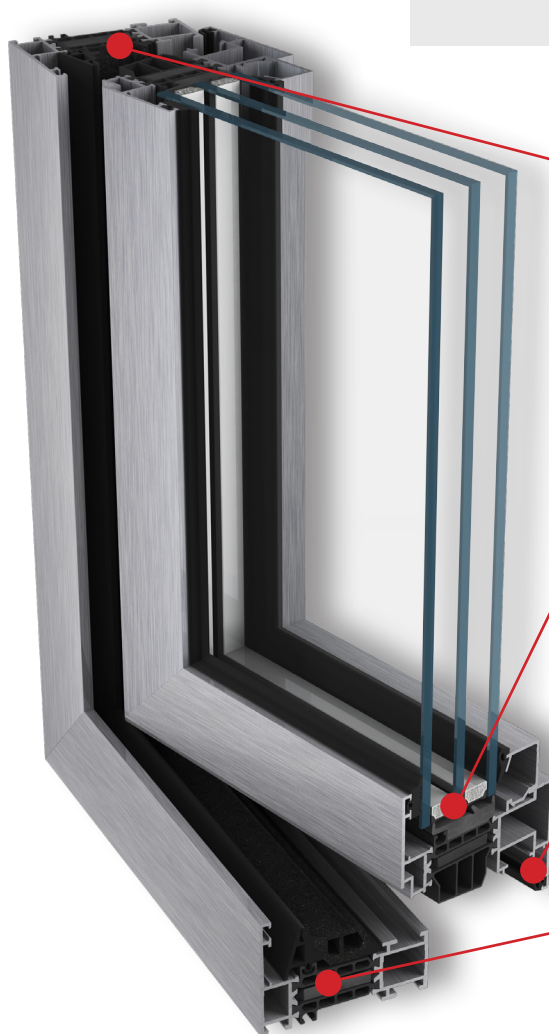


Stavební hloubka


75 mm

Šířka zasklení


23 - 55 mm



**přerušeny tepelný most
v šířce 32 mm**




šířka zasklení až 55 mm



dvě těsnění



**systémové termoizolační
vločky**

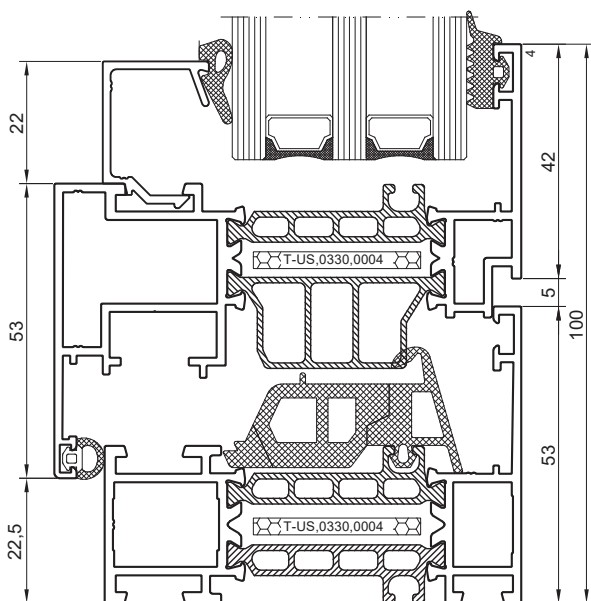

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ

RAL 9016

RAL 9006

RAL 9007

RAL 8019

JINÉ BAREVNÉ VARIANTY

- nestandardní barvy (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
- dřevodekor

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

- Systém IZOOL 75 umožňuje použití různých typů výplní o šířce 23 - 55 mm
- Umožňuje snadné připojení k jiným systémům Izoool, jako jsou fasády a zimní zahrady
- Možnost ohýbaných konstrukcí
- Extrémně stabilní a tvarově stálý i při intenzivnějším namáhání
- Možnosti provedení: fix, otevíravé, sklopné, otvíravě-sklopné, otvíravě-posuvné
- Vhodný pro novostavby a rekonstrukce

• řez přes rám a křídlo okna