OKNA

izool®

IZOOL 60

REVOLUČNÍ OKNA

Určený pro nebytové výstavby

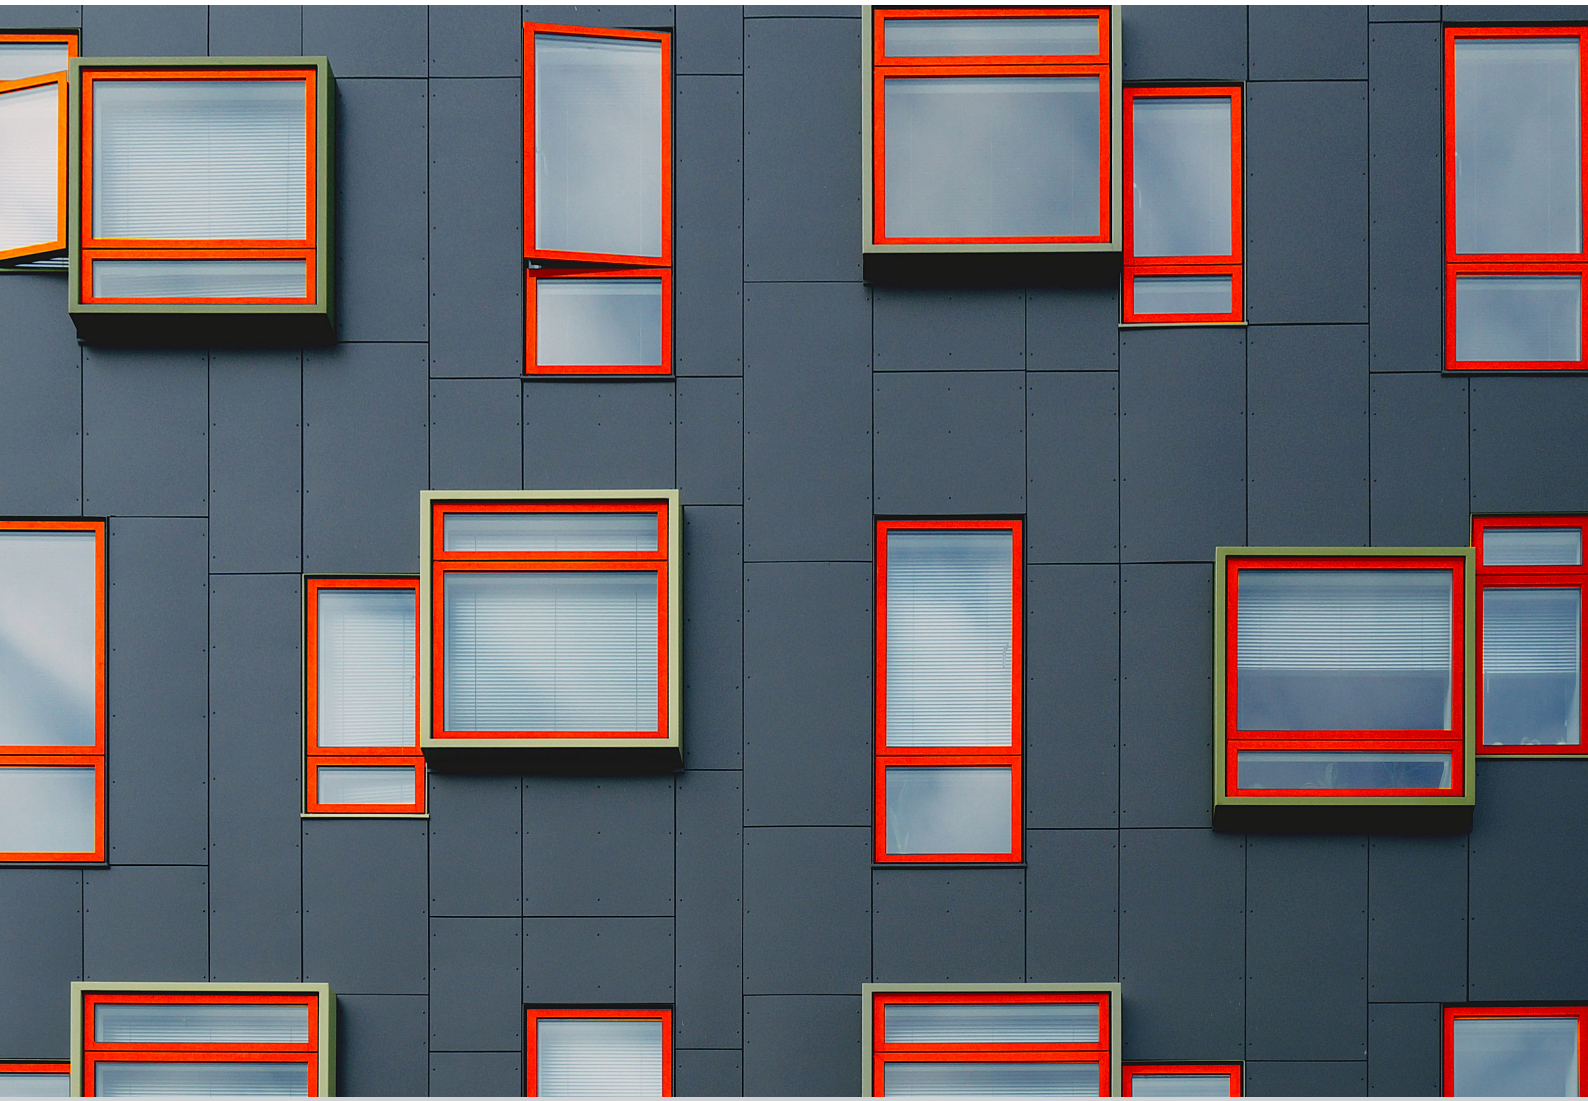

Hliníkové okenní systémy IZOOL 60 jsou častou volbou při výstavbě nebytových komplexů a administrativních budov. Zákazníkům Izool 60 přináší vysokou stabilitu a tvarovou stálost i při intenzivnějším namáhání. Výborně odolává vnějším vlivům a má spolehlivou funkčnost po celou dobu užívání.

Izool GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 München

www.izool.cz
www.izool.de

IZOOL 60

TECHNICKÉ PARAMETRY

Uw 1,0 W/(m²K)

Stavební hloubka	Šířka zasklení
60 mm	9 - 43 mm



přerušený tepelný most o šířce 18 mm



šířka zasklení až 43 mm



dvě těsnění



systémové termoizolační vložky

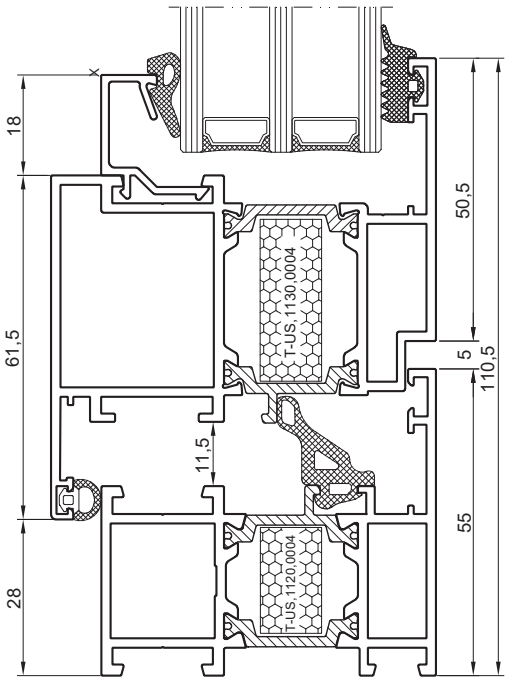

- řez přes rám a křídlo okna

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ

RAL 9016 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 8019

JINÉ BAREVNÉ VARIANTY

- nestandardní barvy (ostatní barvy dle vzorníku RAL)
- dřevodekor

VÝHODY PROFILOVÉHO SYSTÉMU

- Systém IZOOL 60 umožňuje použití různých typů výplní a to o tloušťce 9 - 43 mm
- Umožňuje snadné připojení k jiným systémům Izool, jako jsou fasády a zimní zahrady
- Možnost ohýbaných konstrukcí
- Extrémně stabilní a tvarově stálý i při intenzivnějším namáhání
- Možnosti provedení: fix, otevíravé, sklopné, otvíravě-sklopné, otvíravě-posuvné
- Vhodný pro nebytové výstavby